## Perusvesikaivo PVK 600 / 315 mm

MX-koodi a208580

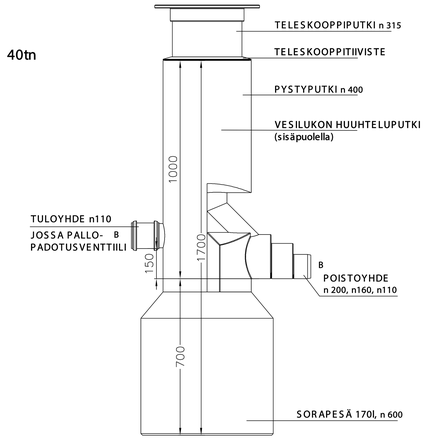


KANSISTO

- ☐ RST-kansi
- ☐ Muovihattu
- ☐ UMPIKANSI 5 t + KEHYS (muovi)
- ☐ UMPIKANSI 25 t + KEHYS
- ☒ UMPIKANSI 40 t + KEHYS

LISÄTARVIKKEET

- ☒ Vesilukon huuhteluputki

## Viemärin tarkastusputkipaketti

MX-koodi (de)
a207300 - ø110
a207320 - ø160
a207340 - ø200
a207360 - ø110 RST-kannella

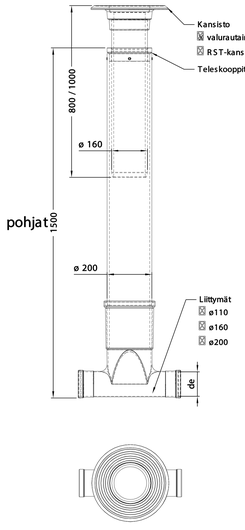


## Sadevesikaivo SVK 400/315mm

MX-koodi a208300

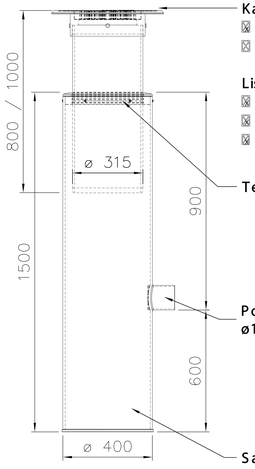


Kansisto
- ☒ valurautainen ritiläkansisto 40tn
- ☒ muovinen ritiläkansisto 5tn

Lisätarvikkeet
- ☒ jäätymissuoja
- ☒ vesilukko
- ☒ vesilukon huuhteluputki

Teleskooppitiivisteet

Poistoyhde ø110

Sakkapesä 70l

## Viemärin tarkastuskaivopaketti

Mx-koodi, viemäriliittymät
a208450 - ø110
a208445 - ø160
a208440 - ø200

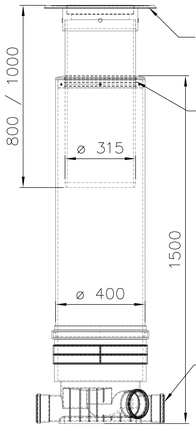


KANSISTO
- ☐ RST-kansi
- ☐ Muovihattu
- ☐ UMPIKANSI 5 t + KEHYS (muovi)
- ☐ UMPIKANSI 25 t + KEHYS
- ☒ UMPIKANSI 40 t + KEHYS

Teleskooppitiivisteet

Tuloyhteiden eri korkeuksilla olevat pohjat mahdollistavat virtaamien tarkistamisen

Yhteet
- ☒ ø110
- ☒ ø160
- ☒ ø200

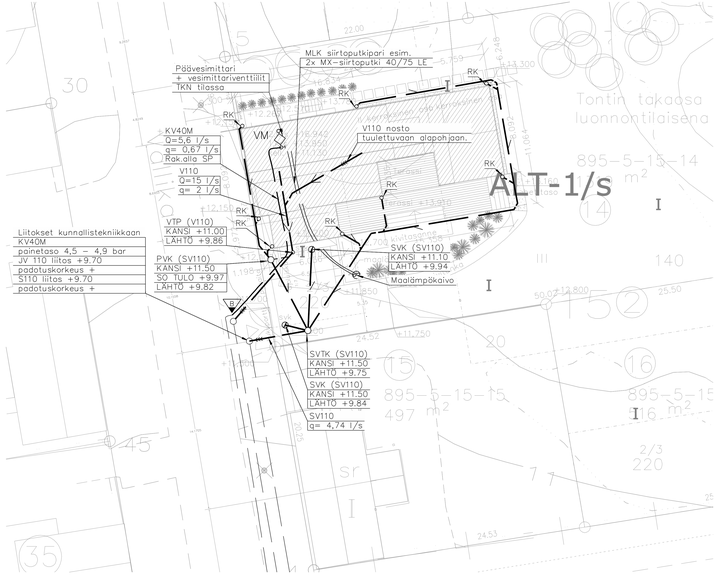


Vesi- ja viemäriputkien asennuksessa tulee noudattaa ympäristöministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017), RYL 2002:n ja paikallisen viranomaisen ohjeita ja määräyksiä.

PVK = Perusvesikaivo padotusventtiilillä

SVTK = Sadevesiviemärin tarkastuskaivo umpikannella.

SVTP = Sadevesiviemärin tarkastusputki umpikannella.

RK = Rännikaivo sakkapesällä

VTP = Jätevesiviemärin tarkastusputki umpikannella

VTK = Jätevesiviemärin tarkastuskaivo umpikannella

Vesijohdon asennussyvyys 2100 mm, rakennusten alla vesijohto asennettava suojaputkeen. Vesijohto asennetaan kaivannossa lämpökanaaleista >1000mm:n etäisyydelle kylmänveden lämpenemisen estämiseksi.

Mikäli sadevesiviemärin peitesyvyys jää alle 1500 mm, putken yläpuolelle asennetaan eristys esim. Finnfoam levyillä 50 mm.

Sadevesiviemäriputkena käytetään Sadevesiputkea Ø 110 mm. Vähimmäiskallistukset 2 %.

Mikäli jätevesiviemärin peitesyvyys jää alle 1500 mm, putken yläpuolelle asennetaan eristys esim. Finnfoam levyillä 50 mm. Jätevesiviemärin asennussyvyys vähintään 1000 mm. Kallistus vähintään 2 %.

Rännikaivojen tarkat paikat ja lukumäärät varmistetaan kattovesisuunnitelmasta.

Salaojat perustussuunnitelman mukaan perusvesikaivoon padotusventtiilin kautta.

Kohde liitetään kunnallistekniikkaan. Korot määritetty korkeusjärjestelmä N2000 mukaan. Kaikki korot tarkistettava työmaalla.

Putkikaivantojen perustaminen perustamistapalausunnon mukaisesti.

Rakentaja varmistaa LVI–asemapiirroksen ja pintavesisuunnitelman sekä rakennuslupaehtojen yhdenmukaisuuden.

Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem:
ETRS–GK25
Korkeusjärjestelmä/höjdsystem:
N2000

## MX-rännikaivo SVK 300/100-110

MX-koodi a207440